




UPUTSTVO ZA INSTALACIJU, MONTAŽU I KORIŠĆENJE AUTOMATSKE PARKING RAMPE




A. Rampa i oprema u paketu



Br.	Sadržaj paketa	Slika	Komentar
1.	Automatska parking rampa - 1kom		
2.	Alkalne baterije D veličine- 4kom (u zavisnosti od izbora paketa)		Postoji opcija kupovine punjive baterije i punjača.
3.	Set za montažu - Metalni šraf 3 kom, metalni tiplovi 3 kom		Možete koristiti i druge šrafove, ukoliko je potrebno zbog prilagođavanja podlozi.
4.	Ključevi za poklopac rampe - 2kom		
5.	Daljinski upravljač - 2kom		Postoji mogućnost povezivanja i dodatnih daljinskih upravljača.

B. Testiranje uređaja pre instalacije



- 1. Uz pomoć ključa, otvorite pokopac**

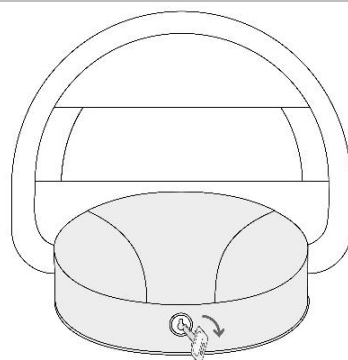

- 2. Ubacite baterije u kutiju za baterije na uređaju i povežite bateriju sa uređajem**

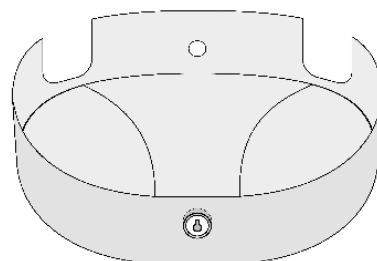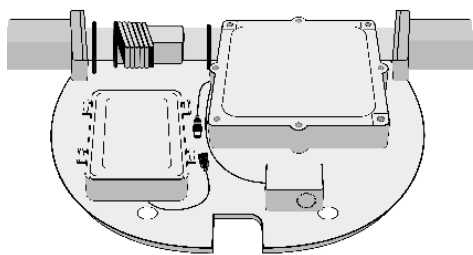


- 3. Pritisnite taster za podizanje rampe na daljinskom upravljaču, pritisnite taster za spuštanje rampe na daljinskom upravljaču**




C. Instalacija uređaja


1. Pre postavljanja uređaja, obezbediti mesto za postavljanje (ravna tvrda podloga – beton, asfalt, behaton i slično). Uz pomoć ključa skinite poklopac rampe.




2. Sa donje strane uređaja se nalaze rupe za šrafljenje u podlogu. Izbušite tri rupe, ubacite metalne tiplove, kroz rupe na uređaju ušrafite

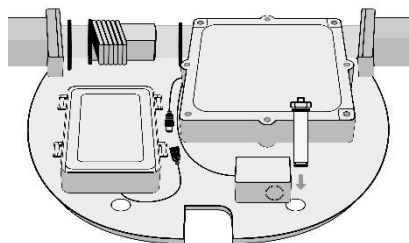

3. Vratite poklopac, zaključajte uz pomoć ključa



Napomena: Parking rampu postavite na sredinu parking mesta, kao na slici ispod


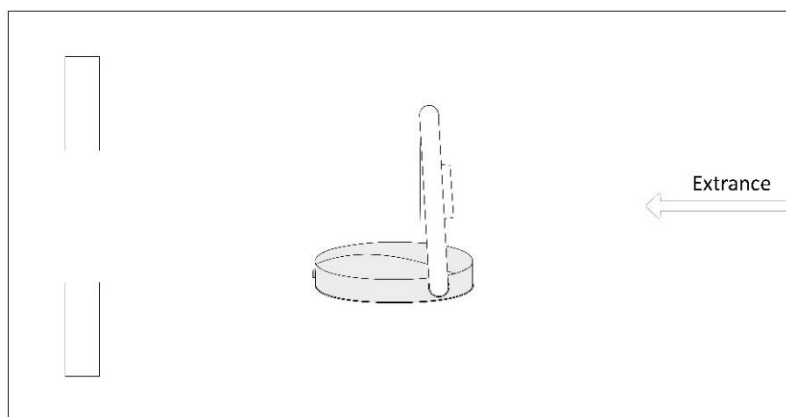


D. Upustvo za korišćenje i instaliranje dodatne opreme

1. Baterija

Vrsta baterije	Alkalna baterija	Akumulatorska bat.	Litijumska baterija
Način punjenja	/	Punjiva, dopunjuje se na 3-4 meseca	Punjiva, dopunjuje se na 8-12 meseci
Životni vek baterije	3-6 meseci	24 meseca	5 godina
Opseg temperature	-10°C~70°C	-10°C~70°C	-22°C~70°C
Napomena: Kada je baterija skoro prazna, rampa će signalizirati zvučnim signalom			

2. Uparivanje daljinskog upravljača

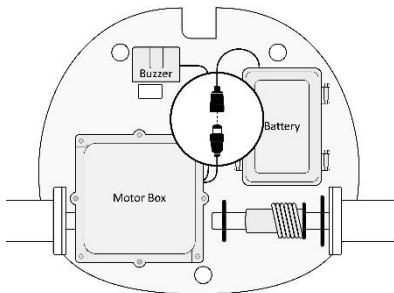Step1		Step2	
			
1.	Povežite bateriju sa motorom uređaja		
2.	Istovremeno pritisnite i zadržite levi i desni taster na daljinskom upravljaču		
3.	Nakon 3 sekunde, rampa i daljinski upravljač će biti upareni		

E. SPECIFIKACIJA UREĐAJA

Model	KVS-PL-901
Dimenzije (ŠxDxV)	460mmx450mmx70mm
Visina podigute rampe	390mm
Visina spustene rampe	70mm
Neto masa	7.5kg
Domet daljinskog upravljača	do 50m
Brzina spustanja i podizanja rampe	do 3s
Opseg temperature	-10C° ~ 70C°
Maksimalni pritisak	do 2.000kg
Statička jačina struje	DC6V
Radna jačina struje	1mA
Alarm u slučaju kradje	DA
Anti-Collision 180° sistem samozaštite	DA (ukoliko pokušate da parkirate vaš automobil direktno preko podignute barijere, ona će se automatski pomeriti unazad ili unapred i aktiviraće se alarm)
Signalizacija kada je baterija pri kraju	DA
Stepen zaštite/otpornosti na vlagu i prašinu	IP67
RoHS sertifikat	DA
CE sertifikat	DA

F. VAŽNA NAPOMENA

- Nemojte prelaziti vozilom preko podignute parking rampe
- Nemojte podizati rampu dok je vozilo parkirano iznad rampe
- Nemojte parkirati/isparkirati vozilo u trenutku podizanja/spuštanja rampe


Ukoliko dođe do nekog od navedenih neželjenih slučajeva, uređaj ne podleže garanciji:

- Nepravilne montaže
- Nepravilnog korišćenja ili ne pridržavanja uputstvu za upotrebu
- U slučaju fizičkog (mehaničkog) oštećenja
- U slučaju kvara zbog nepravilnog rukovanja ili korišćenja neadekvatne dodatne opreme
- U slučaju neadekvatnog održavanja, curenje baterija nakon roka upotebe
- U slučaju skidanja sigurnosne/zaštitne nalepnice sa serijskim brojem, koja se nalazi u unutrašnjem delu uređaja
- Ako popravku vrše neovlašćena i nestručna lica

G. DODATNA OPREMA

1. Oprema koja se može dokupiti:

- Daljinski upravljač
- Alkalna baterija D veličine
- Litijum jonska baterija
- Punjač za litijum jonsku bateriju



Dodatna oprema